

MADE IN ITALY 



ANI

PASSIONE STRAORDINARIA



PISTOLE DI LAVAGGIO

WASHING GUNS

PISTOLETS DE LAVAGE

REINIGUNGSPISTOLEN



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pistola di LAVAGGIO professionale Serie 26/B con ugello regolazione getto, regolatore portata aria e valvola aria ad apertura progressiva

- **CAMPI DI IMPIEGO:** Aria compressa / Nafta
- **MATERIALI IMPIEGATI:**
Corpo/attacco serbatoio: Alluminio nichelato (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Leva: Nylon
Regolatore portata aria: Gomma NBR 70/Ottone nichelato (CW614N UNI-EN 12164)
Tubo erogazione prodotto:
 esterno: Acciaio nichelato (Fe 360 D UNI 7945)
 interno mod 26/B: Alluminio (Al - Mg S UNI EN 573/3)
 interno mod 26/B-TN: Nylon
Tubo pescante: Acciaio zincato (Fe 360 D UNI 7945)
Rivetto: Acciaio zincato CB4FF EN 10263/2)
Valvola: Resina Acetalica / Ottone (CW614N UNI-EN 12164)/Gomma NBR 70
Molla: Acciaio Inox (AISI 302 UNI EN 10088-3)
Guarnizioni: Gomma NBR 70
Ugello: Ottone nichelato (CW614N UNI-EN 12164).
- **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **PRESSIONE D'ESERCIZIO:** Pressione massima 10 bar.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pistolet de LAVAGE professionnel Série 26/B avec buse réglage de jet, régulateur débit aire et vanne air à ouverture progressive

- **CHAMPS D'APPLICATION :** Air comprimé / Naphte
- **MATERIAUX UTILISES :**
Corps / raccord godet : Aluminium nickelé (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Levier : Nylon
Régulateur débit air : Caoutchouc NBR 70/Laiton nickelé (CW614N UNI-EN 12164)
Tuyau distribution produit :
 externe - Acier nickelé (Fe 360 D UNI 7945)
 interne mod 26/B - Aluminium (Al - Mg S UNI EN 573/3)
 interne mod 26/B-TN - Nylon
Tuyau d'aspiration : Acier zingué (Fe 360 D UNI 7945)
Rivet : Acier zingué CB4FF EN 10263/2)
Vanne : Résine acétale / Laiton (CW614N UNI-EN 12164) / Caoutchouc NBR 70
Ressort : Acier Inox (AISI 302 UNI EN 10088-3)
Joints : Caoutchouc NBR 70
Buse : Laiton nickelé (CW614N UNI-EN 12164).
- **TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :** -10 °C (253°K), +90 °C (343°K)
- **PRESSION DE FONCTIONNEMENT :** Pression maximale 10 bars.

TECHNICAL FEATURES

Professional WASHING gun of the 26/B Series with adjustable jet, airflow regulator and air valve with progressive opening.


- **FIELDS OF APPLICATION:** Compressed air / Paraffin
- **MATERIALS USED:**
Body/Cup connector: Nickel-plated aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Lever: Nylon
Airflow regulator: NBR 70/Nickel-plated brass (CW614N UNI-EN 12164)
Product delivery tube:
 outer tube: nickel-plated steel (Fe 360 D UNI 7945)
 inner tube mod. 26/B: Aluminium (Al - Mg S UNI EN 573/3)
 inner tube mod. 26/B-TN: Nylon
Suction pipe: Zinc-plated steel (Fe 360 D UNI 7945)
Rivet: Zinc-plated steel (CB4FF EN 10263/2)
Valve: Acetal resin / Brass (CW614N UNI-EN 12164) / NBR 70
Spring: Stainless steel (AISI 302 UNI EN 10088-3)
Seal washers: NBR 70
Nozzle: Nickel-plated Brass (CW614N UNI-EN 12164)
- **OPERATING TEMPERATURE:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **OPERATING PRESSURE:** Maximum pressure 10 bar |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Professionelle REINIGUNGSPISTOLE der Serie 26/B mit Einstellung der Atomisierung, Luftfördermengenregler und Luftventil mit schrittweiser Öffnung.

- **ANWENDUNGSBEREICHE:** Druckluft / Naphta
- **VERWENDETE STOFFE:**
Körper/Becheranschluss: Verzinkter Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Hebel: Nylon
Luftfördermengenregler: NBR 70/Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164)
Produktausgaberohr:
 Außen - vernickelter Stahl (Fe 360 D UNI 7945)
 Innen Mod. 26/B - Aluminium (Al - Mg S UNI EN 573/3)
 Innen Mod. 26/B-TN - Nylon
Saugrohr: Verzinkter Stahl (Fe 360 D UNI 7945)
Niet: Verzinkter Stahl (CB4FF EN 10263/2)
Ventil: Acetalharz / Messing (CW614N UNI-EN 12164) / NBR 70
Feder: Edelstahl (AISI 302 UNI EN 10088-3)
Dichtungen: Gummi NBR 70
Düse: Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164)
- **BETRIEBSTEMPERATUR:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **BETRIEBSDRUCK:** Höchstdruck 10 bar.

GRAFICO CONSUMO ARIA | AIR CONSUMPTION DIAGRAM | GRAPHIQUE CONSOMMATION AIR | DIAGRAMM DES LUFTVERBRAUCHS

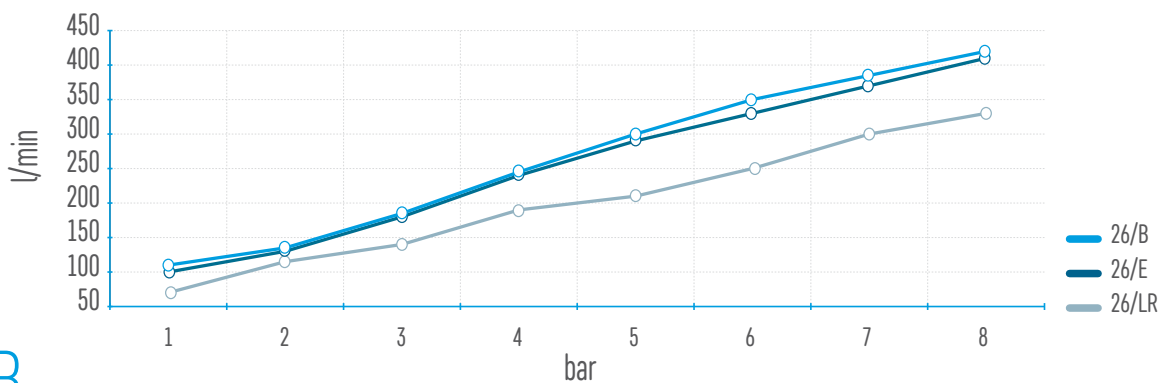

26/B

PISTOLA PER LAVAGGIO CON NAFTA CON SERBATOIO ALLUMINIO | PARAFFIN SPRAY GUN WITH ALUMINIUM CUP
PISTOLET POUR LAVAGE AVEC NAPHTA AVEC RESERVOIR ALUMINIUM | PISTOLE FÜR REINIGUNG MIT NAPHTA MIT ALUBECHER

- Serbatoio in alluminio l. 1 con attacco a baionetta
- Tubo erogazione interno ed esterno in metallo
- Réservoir en aluminium l. 1 avec raccord à baïonnette
- Tuyau distribution interne et externe en métal
- 1 l Aluminium cup with bayonet type fixing
- Inner and outer metal product delivery tube
- 1 L Alubecher mit Bajonett-Anschluss
- Metallisches Ausgaberohr ausgabe- und saugrohr





COD.	MOD.	F		
AH071101	26/B	11/A	1	689
AH071169	26/B	11/A	20	689
AH071104	26/B	1/4F	1	689



26/B-TN

PISTOLA PER LAVAGGIO CON NAFTA CON SERBATOIO ACCIAIO | PARAFFIN SPRAY GUN WITH STEEL CUP
PISTOLET POUR LAVAGE AVEC NAPHTA AVEC RESERVOIR ACIER | PISTOLE FÜR REINIGUNG MIT NAPHTA MIT STAHLBECHER

- Serbatoio in acciaio l.1 filettato
- Tubo erogazione esterno metallico, interno nylon
- *Threaded 1 l steel cup*
- *Outer metal product delivery tube, inner nylon tube*
- *Réservoir en acier l.1 fileté*
- *Tuyau distribution externe métallique, interne nylon*
- *Stahlbecher 1 l mit Gewinde*
- *Metallisches ausgaberohr und nylon saugrohr*

COD.	MOD.	F		
AH071201	26/B TN	11/A	1	704
AH071251	26/B TN	11/A	20	704
AH071210	26/B TN	1/4F	1	704



26/E

PISTOLA NEBULIZZATRICE PER PRODOTTI AGRESSIVI | SPRAY GUN FOR CORROSIVE PRODUCTS
PISTOLET NEBULISATEUR POUR PRODUITS AGRESSIFS | SPRÜHPISTOLE FÜR AGGRESSIVE PRODUKTE

- Corpo in alluminio nichelato
- Gruppo erogazione in Nylon
- Serbatoio in Nylon l.1
- Ugello regolazione getto in ottone nichelato
- Valvola aria progressiva
- *Nickel-plated aluminium body*
- *Nylon spray unit*
- *Nylon 1 l cup*
- *Nickel-plated brass nozzle with jet adjustment*
- *Air valve with progressive opening*
- *Corps en aluminium nickelé*
- *Groupe distribution en Nylon*
- *Réservoir en Nylon l.1*
- *Buse réglage jet en laiton nickelé*
- *Vanne air progressive*
- *Gehäuse aus vernickeltem Aluminium*
- *Ausgabereinheit aus Nylon*
- *Nylonbecher 1 l*
- *Düse mit Einstellung der Atomisierung aus vernickeltem Messing*
- *Luftventil mit schrittweiser Öffnung*

COD.	MOD.	F		
AH071310	26/E	11/A	1	287



26/LR

LANCIA LAVAGGIO ARIA-ACQUA | AIR/WATER WASHING GUN | LANCE LAVAGE AIR-EAU | LUFT-WASSER - REINIGUNGSSTRAHLROHR

- Corpo in alluminio nichelato
- Ugello regolazione getto in gomma antigraffio
- Regolatore portata liquido in gomma
- Regolatore consumo aria in gomma
- Collegamento rete idrica tramite resca ø12mm
- Valvola aria progressiva
- *Nickel-plated aluminium body*
- *Anti-scratch rubber nozzle with jet adjustment*
- *Rubber liquid flow rate regulator*
- *Rubber air consumption regulator*
- *Connection to the water supply network with tailpiece ø12mm*
- *Air valve with progressive opening*
- *Corps en aluminium nickelé*
- *Buse réglage jet en caoutchouc anti-rayure*
- *Régulateur débit liquide en caoutchouc*
- *Régulateur consommation air en caoutchouc*
- *Branchement réseau hydrique via EPI ø12mm*
- *Vanne air progressive*
- *Gehäuse aus vernickeltem Aluminium*
- *Düse mit Einstellung der Atomisierung aus kratzfestem Gummi*
- *Durchflussmengenregler aus Gummi*
- *Luftverbrauchregler aus Gummi*
- *Verbindung mit der Wasserversorgungsleitung durch Schlauchtülle ø12mm*
- *Luftventil mit schrittweiser Öffnung*

COD.	MOD.	F		
AH071401	26/LR	11/A	5	442





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lancia lavaggio per liquidi in pressione Serie 26/F con ugello a getto e regolatore portata.

- **CAMPI DI IMPIEGO:** Liquidi in pressione
- **MATERIALI IMPIEGATI:**
Corpo: Alluminio nichelato (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Regolatore: ZAMA 5 nichelata (GZn Al4 Cu1 UNI EN 1774)
Sfera: 1/4" AISI 420 G100
Vite: Acciaio UNI 5931/EN ISO 4762
Guarnizioni: Gomma NBR 70
Ugello: Ottone nichelato (CW614N UNI-EN 12164).
- **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **PRESSIONE D'ESERCIZIO:** Pressione massima 20 bar.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lance lavage pour liquides sous pression Série 26/F avec buse à jet et régulateur débit.

- **CHAMPS D'APPLICATION :** Liquides sous pression
- **MATERIAUX UTILISES :**
Corps : Aluminium nickelé (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Régulateur : ZAMAC 5 nickelé (GZn Al4 Cu1 UNI EN 1774)
Bille : Bille 1/4" AISI 420 G100
Vis : Acier UNI 5931/EN ISO 4762
Joints : Caoutchouc NBR 70
Buse : Laiton nickelé (CW614N UNI-EN 12164).
- **TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :** -10 °C (253°K), +90 °C (343°K)
- **PRESSION DE FONCTIONNEMENT :** Pression maximale 20 bars.

TECHNICAL FEATURES

Washing gun for liquids under pressure of the 26/F Series with jet nozzle and flowrate regulator.

- **FIELDS OF APPLICATION:** Liquids under pressure
- **MATERIALS USED:**
Body: Nickel-plated aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Regulator: Nickel-plated ZAMAK 5 (GZn Al4 Cu1 UNI EN 1774)
Ball: 1/4" AISI 420 G100
Screw: Steel UNI 5931/EN ISO 4762
Seal washers: NBR 70
Nozzle: Nickel-plated Brass (CW614N UNI-EN 12164)
- **OPERATING TEMPERATURE:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **OPERATING PRESSURE:** Maximum pressure 20 bar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Reinigungsstrahlrohr der Serie 26/F für unter Druck stehende Flüssigkeiten mit Spritzdüse und Durchflussmengenregler.

- **ANWENDUNGSBEREICHE:** Unter Druck stehende Flüssigkeiten
- **VERWENDETE STOFFE:**
Körper: Verzinkter Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)
Regler: Vernickelte Zama 5 (GZn Al4 Cu1 UNI EN 1774)
Kugel: 1/4" AISI 420 G100
Schraube: Stahl UNI 5931 / EN ISO 4762
Dichtungen: NBR 70
Düse: Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164)
- **BETRIEBSTEMPERATUR:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)
- **BETRIEBSDRUCK:** Höchstdruck 20 bar.

26/F

LANCIA LAVAGGIO PER LIQUIDI IN PRESSIONE | WASHING GUN FOR LIQUIDS UNDER PRESSURE
LANCE LAVAGE POUR LIQUIDES SOUS PRESSION | REINIGUNGSSTRAHLROHR FÜR UNTER DRUCK STEHENDE FLÜSSIGKEITEN

- Lancia lavaggio con mascherina portagomma per tubo ø 10X21 • Washing gun with sleeve for rubber hose ø 10X21
- Lance lavage avec manchon porte-tuyau pour tuyau ø 10X21 • Reinigungsstrahlrohr mit Gummischlauchhalteverkleidung für Schlauch ø 10X21



COD.	MOD.	F		
AH070801	26/F	ø 2,5	2	556
AH070802	26/F	ø 3,5	2	556

26/F ALFA

LANCIA LAVAGGIO PER LIQUIDI IN PRESSIONE | WASHING GUN FOR LIQUIDS UNDER PRESSURE
LANCE LAVAGE POUR LIQUIDES SOUS PRESSION | REINIGUNGSSTRAHLROHR FÜR UNTER DRUCK STEHENDE FLÜSSIGKEITEN

- Lancia lavaggio con attacco 3/8" F • Washing gun with 3/8" F connector
- Lance lavage avec raccord 3/8" F • Reinigungsstrahlrohr mit 3/8" Anschluss



COD.	MOD.	F		
AH070803	26/F ALFA	ø 2,5	2	442
AH070804	26/F ALFA	ø 3,5	2	442

26

PISTOLA PER EROGAZIONE ACQUA | LOW PRESSURE WATER GUN | PISTOLET POUR DISTRIBUTION EAU | PISTOLE FÜR DIE ABGABE VON WASSER

- Beccuccio flessibile in gomma • Flexible rubber nozzle
- Raccordo in ottone • Brass fitting
- Funzionante con liquidi in pressione max 10 bar • Working with liquids under pressure at max 10 bar
- Blise flexible en caoutchouc • Flexible Gummikörper
- Raccord en laiton • Anschluss aus Messing
- Fonctionnant avec les liquides sous pression max. 4 bars • Betrieb mit unter Druck stehenden Flüssigkeiten



COD.	MOD.	F		
AH071001	26	11/a	5	89



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pistola per erogazione acqua e prodotti per il lavaggio con valvola progressiva. Ideale per stazioni di servizio, autolavaggi, giardinaggio, ecc.

• **CAMPI DI IMPIEGO:** Erogazione liquidi non aggressivi

• **MATERIALI IMPIEGATI:**

Corpo: Ottone nichelato (CW617N UNI-EN 12165)

Alluminio nichelato (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Gomma antiscivolo (TPV PP-EPDM 70Sh.)

Tubo erogazione prodotto: Ottone nichelato (CuZn37 UNI 12449)

Alluminio nichelato (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Leva: Acciaio nichelato (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Rivetto: Acciaio zincato CB4FF EN 10263/2)

Valvola: Ottone (CW614N UNI-EN 12164) / Gomma NBR 70

Molla: Acciaio Inox (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Guarnizioni: Gomma NBR

Ugelli: Ottone nichelato (CW614N UNI-EN 12164).

• **TEMPERATURA DI LAVORO:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)

• **FILETTATURA ATTACCO PISTOLA:** 3/8" F BSP Gas cilindrica

• **PRESSIONE D'ESERCIZIO:** Pressione massima 30 bar

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pistolet pour distribution eau et produits pour le lavage avec vanne progressive.

Idéal pour les stations de service, auto-lavages, jardinage, etc.

• **CHAMPS D'APPLICATION :** Distribution liquides non agressifs

• **MATERIAUX UTILISES :**

Corps : Laiton nickelé (CW617N UNI-EN 12165)

Aluminium nickelé (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Caoutchouc antidérapant (TPV PP-EPDM 70Sh.)

Tuyau distribution produit : Laiton nickelé (CuZn37 UNI 12449)

Aluminium nickelé (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Levier : Acier nickelé (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Rivet : Acier zingué CB4FF EN 10263/2)

Vanne : Laiton (CW614N UNI-EN 12164) / Caoutchouc NBR 70

Ressort : Acier Inox (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Joints : Caoutchouc NBR

Buses : Laiton nickelé (CW614N UNI-EN 12164).

• **TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT :** -10 °C (253°K), +90 °C (343°K)

• **FILETAGE RACCORD PISTOLET :** 3/8" F BSP Gaz cylindrique

• **PRESSION DE FONCTIONNEMENT :** Pression maximale 30 bars

TECHNICAL FEATURES

Washing gun for water and cleaning agents with progressive opening valve. Ideal for fuel stations, car-wash facilities, gardening, etc.

• **FIELDS OF APPLICATION:** For non aggressive liquids

• **MATERIALS USED:**

Body: Nickel-plated Brass (CW614N UNI-EN 12164)

Nickel-plated aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Non-slip rubber (TPV PP-EPDM 70Sh.)

Product delivery tube: Nickel-plated Brass (CW614N UNI 12449)

Nickel-plated aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Lever: Nickel-plated steel (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Rivet: Zinc-plated steel (CB4FF EN 10263/2)

Valve: Brass (CW614N UNI-EN 12164) / NBR 70

Spring: Stainless steel (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Seal washers: NBR

Nozzles: Nickel-plated Brass (CW614N UNI-EN 12164)

• **OPERATING TEMPERATURE:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)

• **GUN CONNECTION THREAD:** 3/8" F BSP Cylindrical gas thread

• **OPERATING PRESSURE:** Maximum pressure 30 bar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Pistole zur Abgabe von Wasser und Reinigungsmittel mit Ventil mit schrittweiser Öffnung. Ideal für Tankstellen, Autowaschanlagen, Gartenarbeit, usw.

• **ANWENDUNGSBEREICHE:** Abgabe von nicht aggressiven Flüssigkeiten

• **VERWENDETE STOFFE:**

Körper: Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164)

Verzinkter Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Rutschfester Gummi (TPV PP-EPDM 70Sh.)

Produktausgaberohr: Vernickeltes Messing (CW614N UNI 12449)

Verzinkter Aluminium (Al Si 11 Cu 2 (Fe) UNI EN 1706)

Hebel: Vernickelter Stahl (Fe P01-P02-P04 UNI EN 10025)

Niet: Verzinkter Stahl (CB4FF EN 10263/2)

Ventil: Messing (CW614N UNI-EN 12164) / NBR 70

Feder: Edelstahl (AISI 302 UNI EN 10088-3)

Dichtungen: NBR-Kautschuk

Düsen: Vernickeltes Messing (CW614N UNI-EN 12164)

• **BETRIEBSTEMPERATUR:** -10°C (253°K), +90°C (343°K)

• **GEWINDE DES PISTOLENANSCHLUSSES:** 3/8" I BSP Zylindrisches Gasgewinde

• **BETRIEBSDRUCK:** Höchstdruck 30 bar.

26/CR

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI | WASHING GUN FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS

PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS | PISTOLE ZUR ABGABE VON NICHT AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN

- Tubo di erogazione aperto in ottone nichelato ø9x12
- *Nickel-plated brass open product delivery tube ø9x12*
- *Tuyau de distribution ouvert en laiton nickelé ø9x12*
- *Ausgaberohr aus vernickeltem Messing ø9x12 geöffnet*

COD.	MOD.	F		
AH072101	26/CR	3/8F	1	272



26/CR-G

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI CON REGOLAZIONE DELLA ROSA E DEL GETTO

WASHING GUN FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS WITH ADJUSTABLE ROUND SPRAY PATTERN JET

PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS AVEC REGLAGE DU JET ROND ET EVENTAIL

PISTOLE ZUR ABGABE VON NICHT AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN MIT EINSTELLUNG DER ATOMISIERUNG

- Tubo di erogazione in ottone nichelato
- *Nickel-plated brass product delivery tube*
- Ugello regolabile da getto a rosa nebulizzato
- *Adjustable round spray pattern jet*
- *Tuyau de distribution en laiton nickelé*
- *Ausgaberohr aus vernickeltem Messing*
- *Buse réglage de jet rond nébulisé*
- *Düse mit Einstellung der Atomisierung*

COD.	MOD.	F		
AH072201	26/CR-G ø 2,5	3/8F	1	295
AH072202	26/CR-G ø 3,5	3/8F	1	295






26/CR-GL

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI A CANNA LUNGA CON REGOLAZIONE DELLA ROSA E DEL GETTO
 WASHING GUN WITH LONG TUBE FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS WITH ADJUSTABLE ROUND SPRAY PATTERN JET
 PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS A BUSE LONGUE AVEC REGLAGE DU JET ROND ET EVENTAIL
 PISTOLE ZUR ABGABE VON NICHT AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN MIT EINSTELLUNG DER ATOMISIERUNG MIT LANGEM LAUF



- Tubo di erogazione a canna lunga in alluminio nichelato (600 mm)
- Ugello regolabile da getto a rosa nebulizzato
- Tuyau de distribution à buse longue en aluminium nickelé (600 mm)
- Buse réglage de jet rond nébulisé
- Long nickel-plated aluminium product delivery tube (600 mm)
- Adjustable round spray pattern jet
- Ausgaberohr aus vernickeltem Aluminium mit langem Lauf (600 mm)
- Düse mit Einstellung der Atomisierung

COD.	MOD.	F		
AH072501	26/CR-GL ø 2,5	3/8F	1	360
AH072502	26/CR-GL ø 3,5	3/8F	1	360



26/CR-VL

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI A CANNA LUNGA CON GETTO A VENTAGLIO
 WASHING GUN WITH LONG PIPE FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS WITH FAN PATTERN JET
 PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS A BUSE LONGUE AVEC JET EN EVENTAIL
 PISTOLE FUER NICHT-AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN, MIT LANGER FAECHERSTRAHLDUESE



- Tubo di erogazione a canna lunga in alluminio nichelato (600 mm)
- Ugello a ventaglio nebulizzato
- Tuyau de distribution à buse longue en aluminium nickelé (600 mm)
- Buse en á éventail nébulisé
- Long nickel-plated aluminium product delivery tube (600 mm)
- Fan spray pattern
- Ausgaberohr aus vernickeltem Aluminium mit langem Lauf (600 mm)
- Breitstrahl

COD.	MOD.	F		
AH072601	26/CR-VL	3/8F	1	370



ANI SPA

Via Arzignano, 190
36072 CHIAMPO (VI) ITALY
tel. +39 0444 420888
fax +39 0444 420620
ani@ani.it

www.ani.it